

Einbau von Spielplatzwalzen:


Vor dem Verlegen der Spielplatzwalzen markieren Sie die Spielfläche. Den von den Walzen zu umschließende Bereich befreien Sie von spitzen Gegenständen. Vorhandene Rasensoden werden abgestochen und durch gut drainierendes, humusfreies Substrat ersetzt (z.B. kiesiger Sand).

Nun legen Sie die Spielplatzwalzen grob zur gewünschten Figur aus.

Verbinden an den Stößen:

Die einzelnen Walzen verbinden Sie an den Stößen mit dem beiliegenden Rödelseil. Dazu setzen Sie die Enden zweier Walzen bündig aneinander und führen das Rödelseil zwischen sich gegenüberliegenden Maschen beider Walzen hin und her (Zick-Zack-Naht).

Alle 4 – 5 Maschen sichern Sie die Verbindung mit einem einfachen Knoten. Nachdem beide Walzenenden rundum miteinander verbunden sind, verknoten Sie die Enden des Rödelseils miteinander.

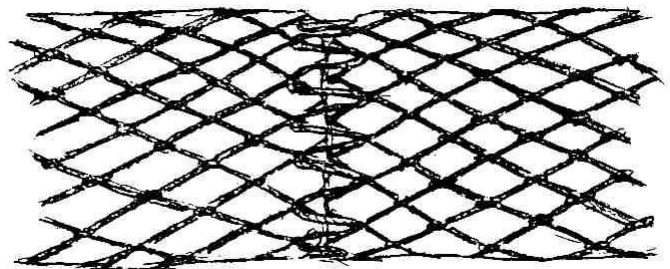

Ausrichten und Füllen:

Nach dem Verbinden richten Sie die Spielplatzwalzen endgültig in der gewünschten Position aus (und verankern sie ggfs. im Boden). Zum Schluss füllen Sie die umschlossene Fläche bis zur Oberkante der Walzen mit Spielsand, feinem Kies oder Fallschutzmaterial auf.

Kürzen von Spielplatzwalzen:

Zum Kürzen der Spielplatzwalzen wählen Sie eine in der gewünschten Länge um die Walze laufende Masche als Trennstelle (nicht an den knotenlosen Verbindungsstellen des Garns aufschneiden).

Danach ziehen Sie zwei Enden Rödelseil rund um die Walze durch alle benachbarten Maschen links und rechts der Trennstelle. Jetzt schneiden Sie die Maschen der Trennstelle auf und ziehen beide Walzenenden auseinander.

Vor dem Verschließen entnehmen Sie an den neuentstandenen Stößen etwas Faserfüllung und ziehen die Maschen mit dem Rödelseil zum Verknoten zu.

Pflege angrenzender Rasenflächen:

Grenzen die Spielplatzwalzen an eine Rasenfläche, ist der Bereich an den Walzen mit einer Motorsense mit Fadenkopf zu mähen.

Entlang der Spielplatzwalzen darf nicht mit dem Messer gemäht werden. Das abrupte Stoppen beim Abrutschen in die Walze beansprucht die Welle der Motorsense sehr stark.